

LED UFO highbay – DALI 2.0 dimbaar

Artikelnummers / series: SHB100W-230V-UFO · SHB150W-230V-UFO · SHB200W-230V-UFO · SHB240W-230V-UFO (DALI-versie)



Laat deze lamp aansluiten door een erkend installateur. Schakel altijd eerst de stroom uit via de groep in de meterkast.

Inhoud van de verpakking

	Onderdeel	Aantal
A	LED UFO highbay	1×
B	Oogbout (ophangring)	1×
C	Veerring	1×


Wat heb je nodig

Boormachine met steenboor Ø 8 mm, plug + ophanghaak (of ketting/kabel) passend bij de ondergrond, schroevendraaier, kroonsteen of lasklemmen, spanningzoeker, eventueel een DALI-controller.

Ophangmateriaal (haak, plug, ketting) wordt niet meegeleverd.

Montage in 4 stappen


1



Uitpakken en controleren

Neem de lamp, oogbout en veerring uit de doos. Controleer lamp en kabels op transportschade; beschadigd? Niet installeren.


2



Oogbout monteren

Draai de oogbout met de veerring stevig vast bovenop de driverbehuizing van de lamp.


3



Ophangpunt maken

Boor een gat van Ø 8 mm en 60 mm diep in een draagkrachtig plafond of balk en plaats een passende plug met ophanghaak.

4




Ophangen en aansluiten

Hang de lamp aan de haak (of aan een ketting/kabel), zet de borgkabel vast, sluit de lamp aan (zie hieronder) en test.

DALI 2.0 aansturing

De lamp heeft een DALI 2.0 dimbare driver. Sluit de DALI-stuurdraden aan op de DALI-bus van je lichtregelsysteem en adresseer/dim de lamp vanuit de DALI-controller. **Zonder DALI-controller brandt de lamp op 100%.**

Aansluiten – 230V en DALI

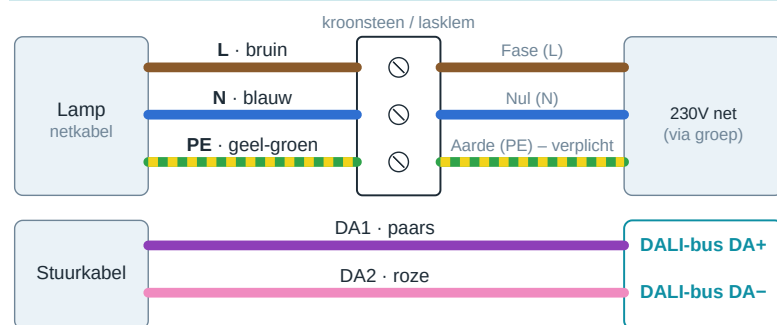

DA1 (paars) en DA2 (roze) gaan naar de DALI-bus, nooit naar 230V. Wordt DALI niet gebruikt, isoleer beide draden dan afzonderlijk.

Veiligheid

- Alleen aansluiten op 230V, door een erkend installateur.
- Beschermingsklasse I: aarde (geel-groen) altijd aansluiten.
- Werk nooit onder spanning: controleer eerst met een spanningzoeker.
- Beschadigde lamp of kabel? Niet installeren of gebruiken.
- Lamp en driver niet openen; onderhoud alleen door een vakman.
- Kijk niet langdurig in de lichtbundel; dek de lamp nooit af.
- Uit de buurt van open vuur en externe warmtebronnen.
- Verpakking en kleine onderdelen buiten bereik van kinderen.
- Omgevingstemperatuur bij gebruik: -20 °C tot +50 °C (IP65).