
LED bulkhead ovaal 272×145 mm – 24W

IP66 waterdicht | Klasse II | Warmwit 3000K · Koelwit 4000K | Wand & plafond



Afmetingen volgens de fabrikant: 272 × 145 × 65 mm

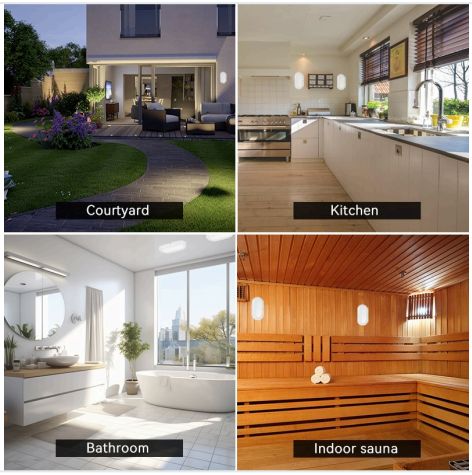

Toepassingen volgens de fabrikant

24 W	2.400–2.640 lm	50.000 uur	3 jaar
vermogen	afhankelijk van lichtkleur	levensduur	garantie

1 Technische gegevens

Ingangsspanning	AC 200–240V
Vermogen	24 W (max. stroom 0,115 A, PF ≥ 0,5)
Lichtstroom Warmwit 3000K	2.400 lm ±10% (100 lm/W)
Lichtstroom Koelwit 4000K	2.640 lm ±10% (110 lm/W)
LED's	90 × SMD2835, CRI ≥ 80
Stralingshoek	120°
Beschermingsklasse / IP	Klasse II (geen aarde nodig) / IP66
Behuizing	ABS, waterdichte aansluitdraden en kabelinvoer
Afmeting / gewicht	272 × 145 × 65 mm / 0,36 kg
Gebruikstemperatuur	-20 °C tot +50 °C, luchtvochtigheid 10–80% RV
Dimbaar	Nee
Energieklasse	E

2 Veiligheid


⚠ Netspanning: laat de lamp aansluiten door een vakman.

- Schakel de groep in de meterkast uit voordat je begint.
- Controleer de lamp na het uitpakken. Is de behuizing of de kabel beschadigd, installeer of gebruik hem dan niet.
- Open of demonteer de lamp niet en pas hem niet aan. De LED is vast ingebouwd.
- Niet aansluiten op een dimmer.
- Dek de lamp niet af en houd hem uit de buurt van open vuur en warmtebronnen.
- Kijk niet langdurig in het licht en schijn het niet in de ogen van anderen.
- Houd verpakking en kleine onderdelen buiten bereik van kinderen en huisdieren (verstikkingsgevaar).

3 Ken je lamp



Achterkant: montagebeugel en aansluitkabel

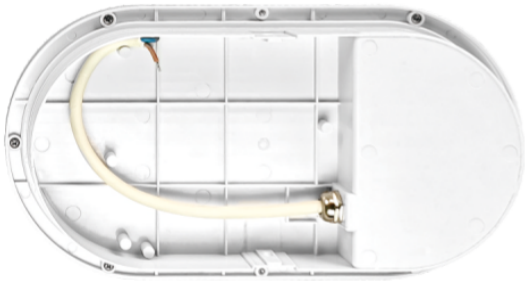

Binnenkant: waterdichte kabelinvoer en aansluitdraden

4 Montage

1 Stroom uit
Schakel de groep in de meterkast uit en controleer of de draden spanningsloos zijn.

2 Beugel aftekenen
Houd de montagebeugel tegen de wand of het plafond en teken de gaten af.

3 Boren en vastzetten
Boor de gaten, plaats pluggen en schroef de beugel vast. Schroeven en pluggen zitten niet in de verpakking.

4 Lamp plaatsen
Leg de kabel netjes weg, druk de lamp op de beugel en zet hem vast met de borgschroefjes aan de zijkant.

5 Aansluiten
Verbind de draden met een geschikte kroonsteen of lasklem:

L · bruine draad (fase) | **N** · blauwe draad (nul) | **Geen aarde** · de lamp is klasse II

6

Controleren

Zet de stroom weer aan, controleer of de lamp brandt en of de kabelinvoer goed afsluit, zodat er geen water in kan komen.



Voorkant met opaal kap



Zijaanzicht, 65 mm hoog

5 Waar te gebruiken

Door IP66 is de lamp stofdicht en bestand tegen krachtige waterstralen. Hij is geschikt voor binnen en buiten: tuin, balkon, garage, keuken, badkamer en toilet.

6 Onderhoud

- Schakel de stroom uit en laat de lamp afkoelen voordat je hem schoonmaakt.
- Reinig met een droge of licht vochtige doek. Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of hogedrukreiniger.
- Onderhoud alleen laten uitvoeren door een vakman.

7 Garantie en afvoer

Op deze lamp krijg je **3 jaar garantie**. De garantie vervalt als de lamp is geopend, aangepast of verkeerd aangesloten. Bewaar je factuur en neem bij een probleem contact op via WhatsApp of e-mail.

Gooi de lamp niet bij het huisvuil. Lever hem in bij een inzamelpunt voor elektrische apparaten of bij de milieustraat.

Marktdeelnemer: BLLS Ledlighting B.V., Steenoven 21, 3911 TX Rhenen. CE (LVD, EMC) en RoHS gecertificeerd.

Bestel extra **Klantenservice**

Veel plezier met je verlichting!
Bas · LEDPLANET.NL